

Diese Preisliste dient der Verrechnung der Lieferungen, die Bertrams an den Großhandel tätigt

Emaillierte Ofenrohre

Rohre und Bogen glatt geschweißt,
zylindrisch mit eingezogenem Ende



HVP 15-19



| | Länge in mm | Rohre und Bogen- ϕ in mm | | | Versandlos pro Element und Farbe |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | 110 | 120 | 130 | |
| d.-braun = bisheriges dunkelbraun h.-braun = neues zusätzliches hellbraun | | | | | |
| Teleskopartige Verstellbarkeit erzielen Sie durch die Kombination eines Ü-Rohres mit einem Kapselknie oder einem Anschlußstutzen innerhalb einer Leitung. | | weiß - - | weiß d.-braun h.-braun beige | weiß d.-braun h.-braun - | |
| | | € | € | € | Stück |
| RG-Rohre | 1000 | 42,80 | 42,80 | 42,80 | 4 |
| | 750 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 4 |
| | 500 | 31,80 | 31,80 | 31,80 | 4 |
| | 330 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 4 |
| | 250 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 4 |
| | 150 | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 8 |
| | 120 | 17,60 | 17,60 | 17,60 | 8 |
| RÜ-Rohre zum Überschieben mit Spannring (Innen liegend) | 1000 | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 4 |
| | 750 | 39,90 | 39,90 | 39,90 | 4 |
| | 500 | 35,10 | 35,10 | 35,10 | 4 |
| Kapsel-Knie erster ϕ = Rohrteil zweiter ϕ = Stutzen 120/120 mm, 130/130 mm | | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 4 |
| | 130/120 mm Farben wie 130 mm ϕ | | | 49,60 | |
| AS-Anschlußstutzen | 400 | 29,40 | 29,40 | 29,40 | 4 |
| BG-Bogen 90° | | 44,30 | 44,30 | 44,30 | 4 |
| BG-Bogen 45° (ohne Abb.) | | 44,30 | 44,30 | 44,30 | 4 |
| Rosetten (eng und weit) | | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 10/50 |
| Rohrschellen farbig beschichtet, bis max. 180°C | | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 5 |
| Rohrschellen aus Edelstahl | | 26,00 | 26,00 | 26,00 | - |
| Reduzierstück und Übergangsstück (ohne Abb.) | | 31,70 | 31,70 | 31,70 | - |
| Emaillierte Bodenbleche 3-seitig profiliert (ohne Abb.) dunkelbraun emailliert | 500/600 mm | 45,50 | | 5 | |
| | 600/800 mm | 58,80 | | 5 | |

Rohre, Bogen und Kapselknie sind einzeln im Wellkarton verpackt, die Rohrlängen 150 und 120 mm jedoch zu 2 Stück.

Bezüglich der Verwendung und Montage gelten im Übrigen die diesbezüglichen baurechtlichen Vorschriften und technischen Regelwerke, insbesondere die einschlägigen Bestimmungen der Feuerungsverordnungen der Bundesländer sowie die TRGI des DVGW zu beachten. Die Montage obliegt dem zuständigen Fachhandwerk.



Technische Änderungen und Preiskorrekturen vorbehalten.

Bitte beachten Sie die Rückseite!

Für Bestellungen mit einem Nettowarenwert von < € 50,- erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von pauschal € 12,- je Bestellung.

Anschlussbeispiele

HVP 15-19

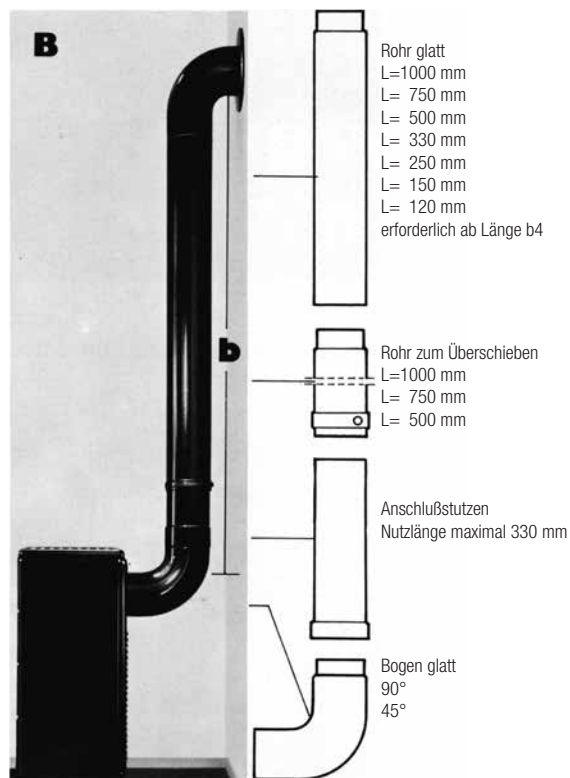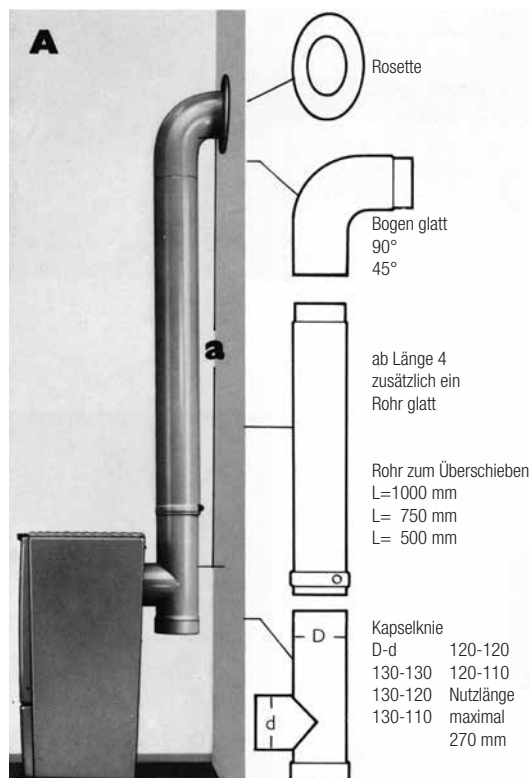

| Anschluß A (wie oben) | | |
|---------------------------|--|-------------|
| Länge: a mm | benötigte Teile | lang mm |
| 585 bis 835 1 | 1 Kapselknie 1 Rohr zum Überschieben 1 Bogen | 500 |
| 835 bis 1085 2 | 1 Kapselknie 1 Rohr zum Überschieben 1 Bogen | 750 |
| 1085 bis 1335 3 | 1 Kapselknie 1 Rohr zum Überschieben 1 Bogen | 1000 |
| 1030 bis 1280 4 | 1 Kapselknie 1 Rohr zum Überschieben 1 Rohr glatt 1 Bogen | 500 500 |
| 1280 bis 1530 5 | 1 Kapselknie 1 Rohr zum Überschieben 1 Rohr glatt 1 Bogen | 500 750 |
| 1530 bis 1780 6 | 1 Kapselknie 1 Rohr zum Überschieben 1 Rohr glatt 1 Bogen | 500 1000 |

| Anschluß B (wie oben) | | |
|---------------------------|---|-------------|
| Länge: b mm | benötigte Teile | lang mm |
| 705 bis 985 1 | 2 Bogen 1 Anschluss-Stutzen 1 Rohr zum Überschieben | 500 |
| 955 bis 1235 2 | 2 Bogen 1 Anschluss-Stutzen 1 Rohr zum Überschieben | 750 |
| 1205 bis 1485 3 | 2 Bogen 1 Anschluss-Stutzen 1 Rohr zum Überschieben | 1000 |
| 1150 bis 1430 4 | 2 Bogen 1 Anschluss-Stutzen 1 Rohr zum Überschieben 1 Rohr glatt | 500 500 |
| 1400 bis 1680 5 | 2 Bogen 1 Anschluss-Stutzen 1 Rohr zum Überschieben 1 Rohr glatt | 500 750 |
| 1650 bis 1930 6 | 2 Bogen 1 Anschluss-Stutzen 1 Rohr zum Überschieben 1 Rohr glatt | 500 1000 |

Aus diesen Systemteilen stellt Ihnen Ihr Fachhändler eine Bertrams Email-Ofenrohrleitung zusammen. Nehmen wir an, in Ihrer Wohnung beträgt der Abstand zwischen Oberkante Stutzen und Unterkante Kaminloch 945 mm. Sie benötigen dann 1 Kapselknie, 1 Rohr zum Überschieben 750 mm lang und 1 Bogen (siehe Tabelle A2). Wenn Sie kein Kapselknie wollen, sondern einen einfachen Bogen, benötigen Sie 1 Anschlussstutzen, 1 Rohr zum Überschieben 500 mm lang, einen Bogen für unten und einen Bogen für oben (Siehe Tabelle B1). So einfach ist das. Farbabweichungen drucktechnisch bedingt.

Farben und Rohrdurchmesser: weiß: 110, 120 und 130 mm ø | dunkel- und hellbraun: 120 und 130 mm ø | beige: 120 mm ø
Alle Teile in Wellpappkartons verpackt.

Technische Änderungen und Preiskorrekturen vorbehalten.

Für Bestellungen mit einem Nettowarenwert von < € 50,-- erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von pauschal € 12,-- je Bestellung.