

# Bertrams Camino-Fix

**NEU**

## Camino-Fix Leichtbauschacht

Der Bertrams Camino-Fix Leichtbauschacht ist ein platzsparendes, brandschutzgeprüftes Schachtsystem für den Neubau und die Sanierung. Es kann über mehrere Geschosse bis über Dach geführt werden.

Das Einsatzspektrum reicht vom Installationsschacht für Versorgungsleitungen über den einzügigen Schacht für Abgasleitungen bis zum zweizügigen Schacht für ein Luft – Abgas – System für Festbrennstoffe.


Zur Abgasführung werden die wenigen Schachtelemente mit den Bertrams EWR oder EWE – Bauteilen ergänzt.

Der Bertrams Camino-Fix Leichtbauschacht ist mit handelsüblichen Holzwerkzeugen zu bearbeiten und kann somit auf der Baustelle einfach den Gegebenheiten angepasst werden.

Dank der Edelstahlverbinder zwischen den Bauteilen ist die Montage noch schneller möglich, als mit dem herkömmlichen Nut – Feder – System.

Aufgrund der Trockenbauweise des Schachtes kann die Abgasanlage sehr früh in Betrieb genommen werden. Zur abschließenden Fertigstellung müssen die Stöße lediglich verspachtelt werden. Ein Verputzen der Oberfläche ist nicht nötig.

Die nur 45 mm starke Außenschale aus hochwärmeständigem Vermiculit ermöglicht bei der Planung ein flexibles Gestalten bei nur geringem Platzbedarf.

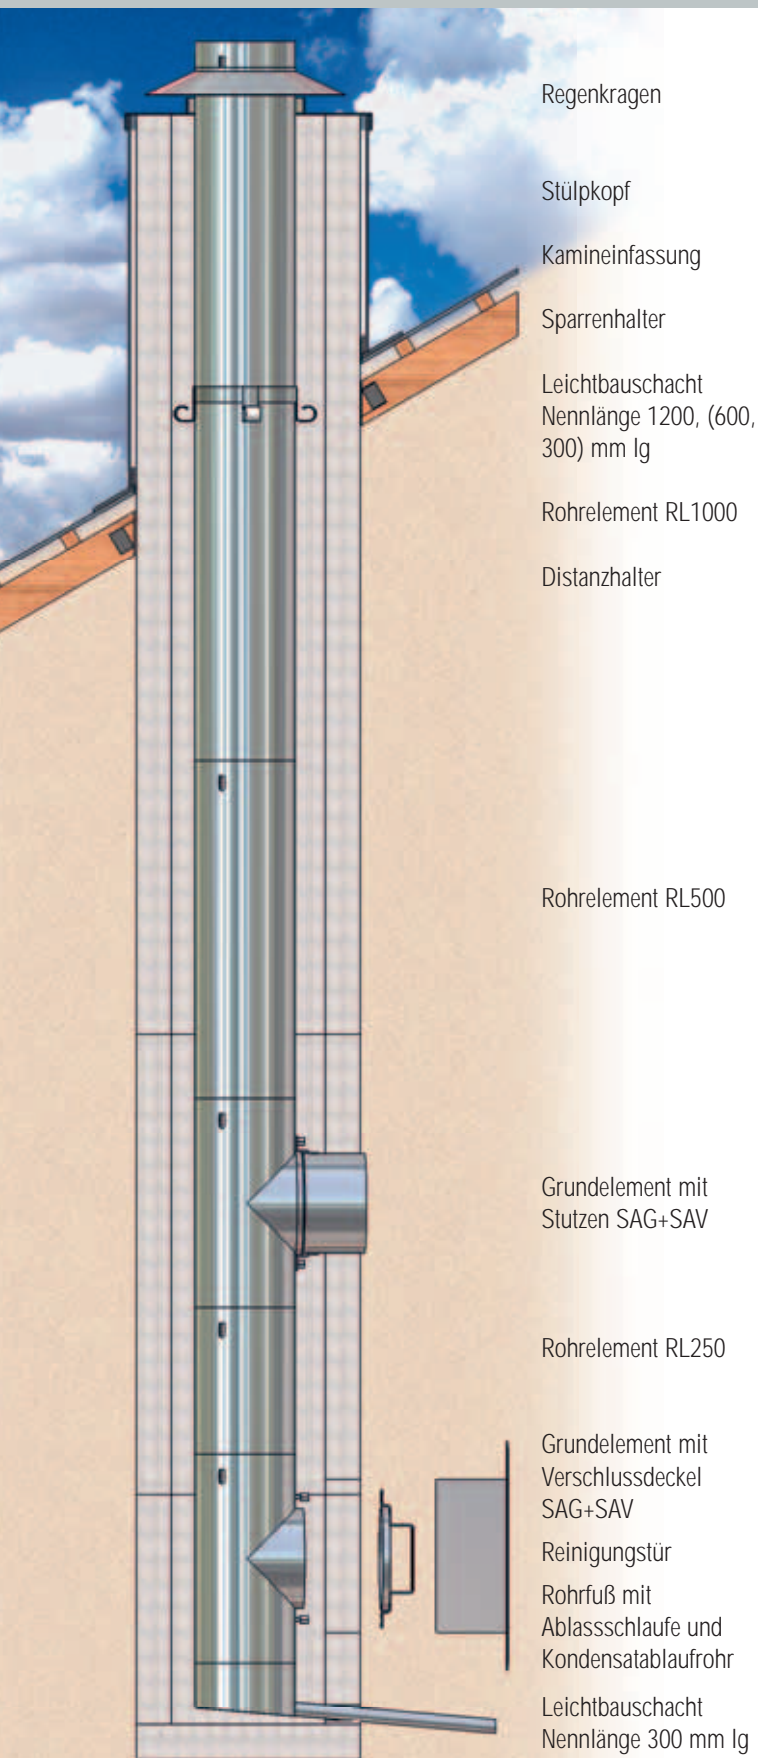

Regenkragen

Stülpkopf

Kamineinfassung

Sparrenhalter

Leichtbauschacht  
Nennlänge 1200, (600,  
300) mm lg

Rohrelement RL1000

Distanzhalter

Rohrelement RL500

Grundelement mit  
Stützen SAG+SAV

Rohrelement RL250

Grundelement mit  
Verschlussdeckel  
SAG+SAV

Reinigungstür

Rohrfuß mit  
Ablassschlaufe und  
Kondensatablaufrohr

Leichtbauschacht  
Nennlänge 300 mm lg

Zu beziehen bei Ihrem Fachhändler:

# Leichtbauschacht Camino-Fix-Paket

## Gesamthöhe ca. 5 m

Bei höheren Abgasanlagen einfach mit den entsprechenden Längen ergänzen.

Das Grundpaket enthält alle für eine Abgasanlage notwendigen Teile.

Es muss nur noch mit einem Stülpkopf oder einer Abdeckung aus Edelstahl ergänzt werden!

## Beschreibung

Grundpaket Camino-Fix	Artikel-Nr.	Preis
1 x Regenkragen RK	02GP110-240	1740,00 €
4 x Rohrelement RL1000	02GP130-240	1774,50 €
1 x Rohrelement RL500		
2 x Rohrelement RL250	02GP150-290	1921,00 €
2 x Distanzhalter DH		
1 x Grundelement mit Stützen	02GP180-290	2024,00 €
1 x Grundelement mit Deckel		
1 x Reinigungstür 140x200 RT1 bei DN 110 und 130 bzw. Reinigungstür 200x300 RT4 bei DN 150 und 180		
1 x Rohrfuß mit Ablassschlaufe und Kondensatablaufrohr RFE-A		
4 x Leichtbauschacht 1200 mm lang		
1 x Leichtbauschacht 300 mm lang		
1 x Sparrenhalter		
1 x Kamineinfassung Fugenfüller und Brandschutzkleber		

### Einsatzbereiche:

- Für den Einsatz im Gebäude bei Neubau oder Sanierung
- als Installationsschacht oder Schacht für Abgasleitung in zahlreichen Ausführungsformen
- für den Anschluss von Regelfeuerstätten bei Verwendung als Außenschale von Montageschornsteinen nach DIN 18160
- für den raumluftunabhängigen Betrieb mit Festbrennstoffen
- als Luft-Abgas-System sichere Nutzung bei vorhandener kontrollierter Wohnungslüftung und Dunstabzugshaube
- als Luft-Abgas-System erfüllt es alle Anforderungen an eine dichte Abgasanlage im Niedrigenergie- oder Passivhaus

### Material und Verarbeitung:

- 45 mm starke Vermiculite-Platten mit einer Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten (L90)
- hohe Qualität, da TÜV-geprüft und güteüberwacht
- geringe Anzahl werkseitig vorkonfektionierter Systembauteile
- bewährtes EWR Edelstahlsystem mit umfangreichem Zubehörprogramm
- vor Ort bearbeitbare Schachtelemente, individuelles Ablängen und Anfertigen von Einbauöffnungen z.B. mit handelsüblicher Stichsäge
- schnelle Montage durch Trockenbauweise, steckbare Innenverbinder aus Edelstahl
- nach dem Verspachteln putz-, streich- und tapezierfähig
- bei Abgassystemen kann die Funktionssicherheit über Dach mit einem Stülpkopf sichergestellt werden.

### Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Die Montage obliegt dem zuständigen Fachhandwerk.